


料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-M36	电缆固定头	M36*1.5	13-20	36	18
					42

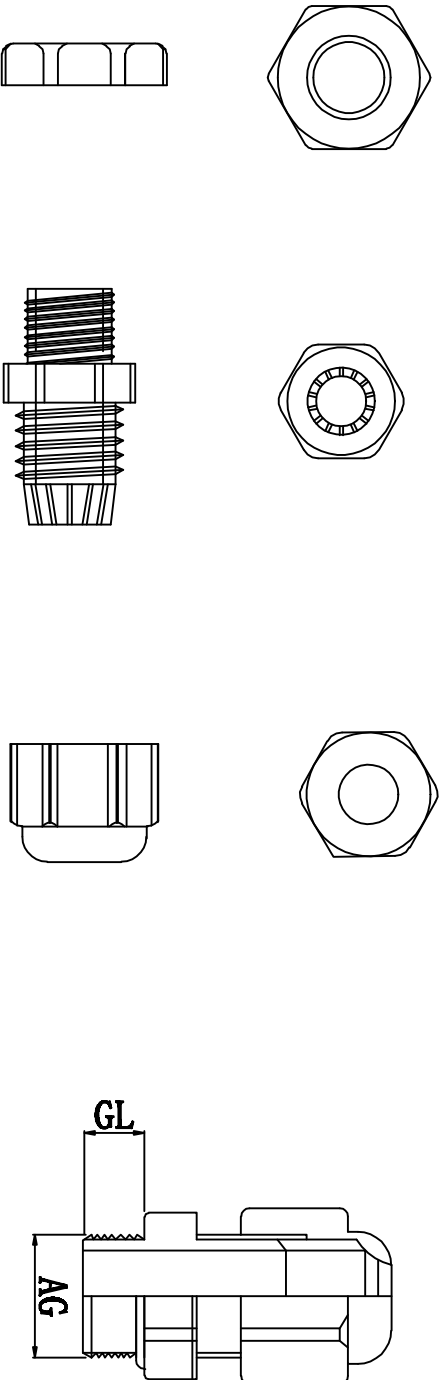

螺帽

本体 夹紧爪

迫紧头

材质: UL尼龙66, 防火等级94V-2, 夹紧圈为橡胶材质
特点: 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤
用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
防护等级: IP68
环境温度: 静态: -40° C, 至+100° C, 短时至+120° C
动态: -20° C, 至+80° C, 短时至+120° C

DIMENSION	TOLERANCES						DWG. BY	UNIT	mm
0.0 0.00	±1.0						CHK. BY sullivan	REV. A	
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	zy.wong	2012/08	APP. BY zhuyan	DWG. NO. HIWA/QR-JZ-39-HIWA-M36	
		L.T.R.	REVISION REQUIRED	DWG. BY	CHK. BY	DATE	HIWA 惠华苏州惠华电子科技有限公司		

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

